LES FOYERS DON-BAR

POÊLES-FOYERS

MODÈLES **Série CFS**
Série CFS-R

Le poêle-foyer-réchaud-barbecue !

Avec son réchaud intégré et son barbecue le CFS-R deviendra vite votre assurance confort !

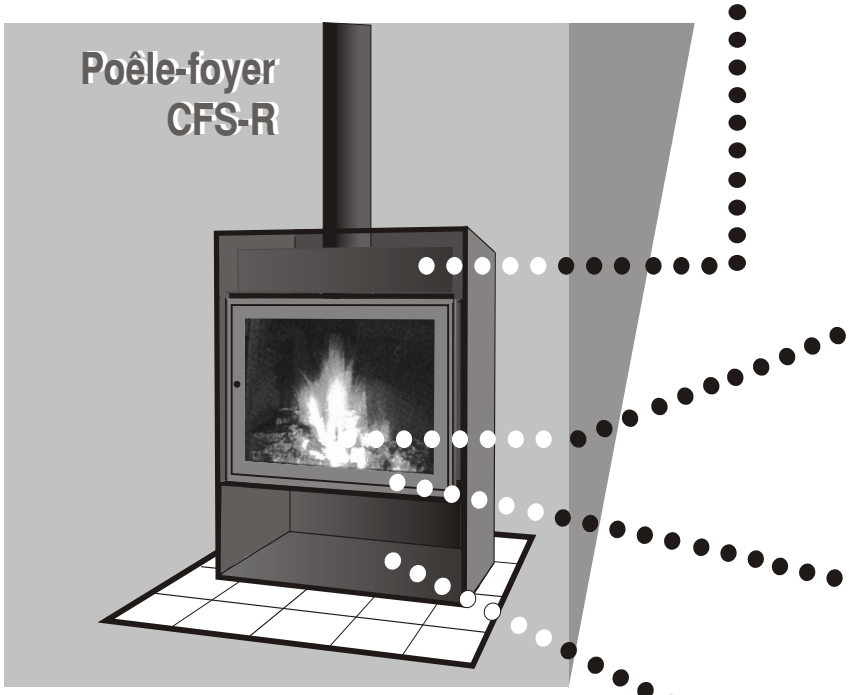

réchaud intégré (optionnel)

Vous pourrez réchauffer vos plats préférés avec ce pratique réchaud qui transformera votre appareil de chauffage au bois en mini cuisinière prête à affronter toutes les situations.



grille barbecue ajustable

Quoi de plus agréable que de cuisiner de succulentes grillades sur feu de bois et cela même en hiver. Saviez-vous que les plus grands chefs s'entendent pour dire que la braise de bois est imbattable pour rehausser la saveur des grillades et donner un arôme particulier à tous vos mets. Votre barbecue au propane perdra son intérêt!

porte vitrée et pare-étincelles

Vous aurez le choix. Par temps froids, la grande porte en verre céramique vous donnera un chauffage puissant tout en offrant une vision irréprochable sur le feu. En été, si vous avez le goût d'un feu de foyer d'ambiance, vous pourrez retirer (ou simplement ouvrir) la porte vitrée et installer un pare-étincelles. Et dans chaque cas, votre poêle fonctionnera parfaitement bien.

caisson à convection pour un confort inégalé

En plus d'améliorer la distribution de la chaleur dans la maison en créant une circulation d'air continue, le caisson à convection permet de réduire au minimum les dégagements requis par rapport aux murs combustibles.

chauffer une pièce attenante

Une idée géniale qui vous permettra d'utiliser votre poêle pour chauffer un sous-sol ou une autre pièce adjacente. L'installation ne peut être plus simple. Il suffisait d'y penser. Détails au verso.

bac humidificateur amovible

Une autre trouvaille de Don-Bar. Un bac en acier inoxydable facultatif que vous n'aurez qu'à remplir d'eau puis déposer sur le réchaud pour humidifier l'air ambiant. Simple, écologique, confortable. Détails au verso.

Vous apprécierez vite les nombreux avantages de la nouvelle série de poêles-foyers Don-Bar.

Conçu à partir de notre populaire caisson encastrable pour foyers de maçonnerie, le poêle-foyer CFS offre beaucoup plus qu'une source de chaleur fiable et sécuritaire en toutes circonstances. Grâce à son réchaud et à sa grille barbecue facultative, vous serez bien armé pour affronter les pannes de chauffage qui s'éternisent et cela, en tout confort ! Le CFS vous offre vraiment beaucoup:

Plus de puissance: Notre nouveau système haute efficacité à évacuation en "S" récupère encore plus l'énergie. De plus, la porte étanche empêche toute perte de chaleur par la cheminée.

Plus spectaculaire: Le verre céramique, extra large et autonettoyant, vous permet d'admirer, comme jamais, le spectacle du feu.. Mais vous ne perdrez pas la possibilité de faire des feux d'ambiance à porte ouverte en utilisant un pare-étincelles.

Plus harmonieux: Le design, aux lignes épurées à l'extrême, a été étudié pour que l'installation reste aussi discrète que possible afin de respecter au maximum la personnalité architecturale de votre intérieur.

Plus de choix: La Série CFS vous est offerte en trois versions. Vous trouverez facilement le poêle-foyer Don-Bar qui conviendra le mieux à votre maison et à vos besoins.

Don-Bar, 741 St-Vallier Ouest , Québec QC G1N 1E2 - Tél: (418) 686-9114 Fax: (418) 686-9117 Web: www.don-bar.com Courriel: don-bar@don-bar.com

REV. 2014-11

Lire le manuel d'installation avant de procéder à installation

Copyright © 2014 - Les Foyers Don-Bar inc.

LES FOYERS DON-BAR

SÉRIE CFS

MODÈLES
Série CFS
Série CFS-R

CFS

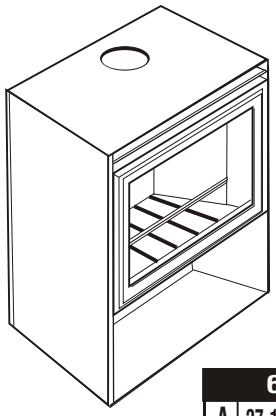



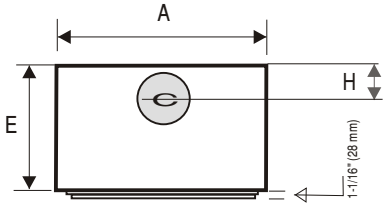

	69-52		69-61		69-69		69-80		69-90		80-60		80-69		80-80		98-78		98-87	
A	27-1/4"	692	27-1/4"	692	27-1/4"	692	27-1/4"	692	31-1/2"	800	31-1/2"	800	31-1/2"	800	31-1/2"	800	36-3/4"	933	36-3/4"	933
B	48-1/4"	1226	48-1/4"	1226	48-1/4"	1226	48-1/4"	1226	48-1/4"	1226	48-1/4"	1226	48-1/4"	1226	48-1/4"	1226	48-1/4"	1226	48-1/4"	1226
C	19-3/4"	502	19-3/4"	502	19-3/4"	502	19-3/4"	502	19-3/4"	502	24"	610	24"	610	24"	610	29-1/4"	743	29-1/4"	743
D	13"	330	13"	330	19-3/4"	502	19-3/4"	502	24"	610	16"	406	16"	406	19-3/4"	502	21-1/4"	540	21-1/4"	540
E	20-3/4"	527	20-3/4"	527	20-3/4"	527	20-3/4"	527	22-3/4"	578	22-3/4"	578	22-3/4"	578	22-3/4"	578	22-3/4"	578	22-3/4"	578
H	6-7/8"	175	6-7/8"	175	6-7/8"	175	6-7/8"	175	6-7/8"	175	6-7/8"	175	6-7/8"	175	6-7/8"	175	6-7/8"	175	6-7/8"	175
J	26"	660	22-1/4"	565	19-1/4"	490	15"	381	11-5/16"	287	22-3/4"	571	19-/14"	490	15"	381	17-1/2"	445	13-1/2"	343
K	Sortie 8" réductible à 6"	200 @ 150	Sortie 8" réductible à 6"	200 @ 150	Sortie 8" réductible à 6"	200 @ 150	Sortie 8" réductible à 6"	200 @ 150	Sortie 8" réductible à 6"	200 @ 150	Sortie 8" réductible à 6"	200 @ 150	Sortie 8" réductible à 6"	200 @ 150	Sortie 8" réductible à 6"	200 @ 150	Sortie 8" réductible à 6"	200 @ 150	Sortie 8" réductible à 6"	200 @ 150
		mm		mm		mm		mm		mm		mm		mm		mm		mm		mm

IMPORTANT:
Le tuyau à fumée doit être du type à double paroi approuvé ULC / UL..
Voir les dégagements minimaux requis dans le tableau ci-bas.

DÉGAGEMENTS MININMAUX REQUIS

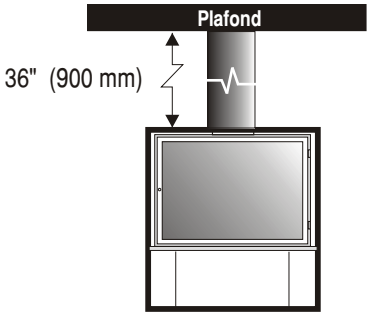

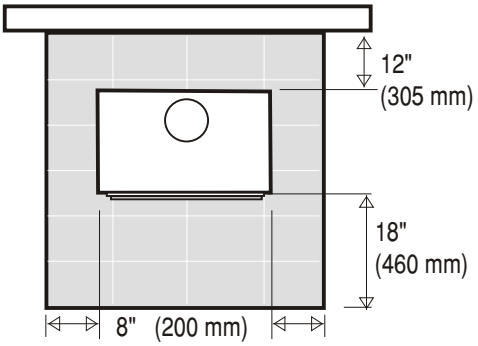

Protection du plancher

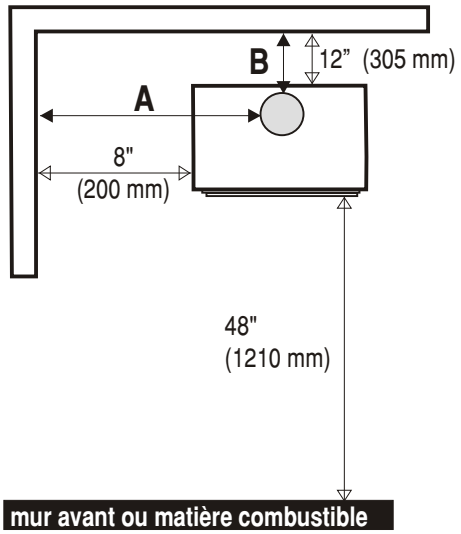

mur avant ou matière combustible

Dégagements min. des tuyaux	A		B	
5080				
6"	14-3/4"	781	15"	381
7"	14-1/4"	768	14-1/2"	368
8"	13-3/4"	756	14"	356
6080				
6"	16-1/4"	819	15"	381
7"	15-3/4"	806	14-1/2"	368
8"	15-1/4"	794	14"	356
Série 69				
6"	18-3/8"	873	15"	381
7"	17-5/8"	854	14-1/2"	368
8"	17-1/8"	841	14"	356
Série 80				
6"	20-1/4"	921	15"	381
7"	19-3/4"	908	14-1/2"	368
8"	19-1/4"	895	14"	356
		mm		mm

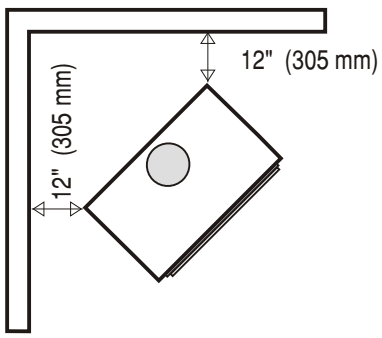

Don-Bar, 741 St-Vallier Ouest , Québec QC G1N 1E2 - Tél: (418) 686-9114 Fax: (418) 686-9117 Web: www.don-bar.com Courriel: don-bar@don-bar.com

Lire le manuel d'installation avant de procéder à installation

Copyright © 2014 - Les Foyers Don-Bar inc.

LES FOYERS DON-BAR

SÉRIE CFS-R

MODÈLES
Série CFS
Série CFS-R

CFS-R

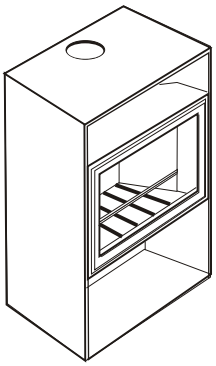

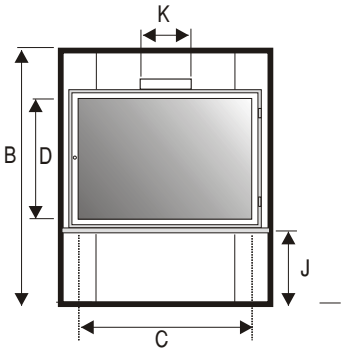

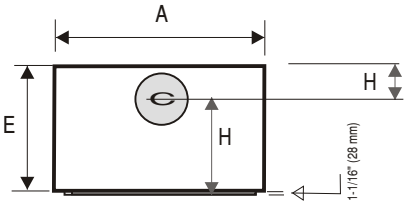

	69-61 CFR-S		69-69 CFR-S		80-69 CFR-S	
A	27-1/4"	692	27-1/4"	692	31-1/2"	800
B	48-1/4"	1226	48-1/4"	1226	48-1/4"	1226
C	19-3/4"	502	19-3/4"	502	24"	610
D	13"	330	19-3/4"	502	16"	406
E	20-3/4"	527	20-3/4"	527	22-3/4"	578
H	6-7/8"	175	6-7/8"	175	6-7/8"	175
J	17"	432	14"	356	14"	356
K	Sortie 8" réductible à 6"	200 @ 150	Sortie 8" réductible à 6"	200 @ 150	Sortie 8" réductible à 6"	200 @ 150
		mm		mm		mm

DÉGAGEMENTS MINIMAUX REQUIS

IMPORTANT:
Le tuyau à fumée doit être du type à double paroi approuvé ULC. Voir les dégagements minimaux requis dans le tableau ci-bas.

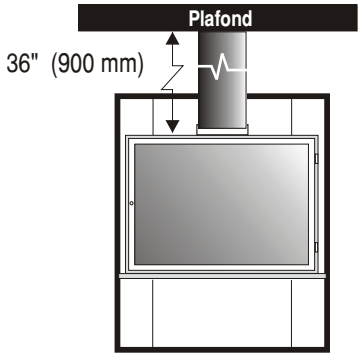

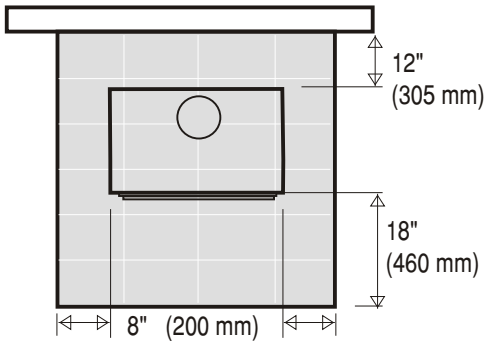

Protection du plancher

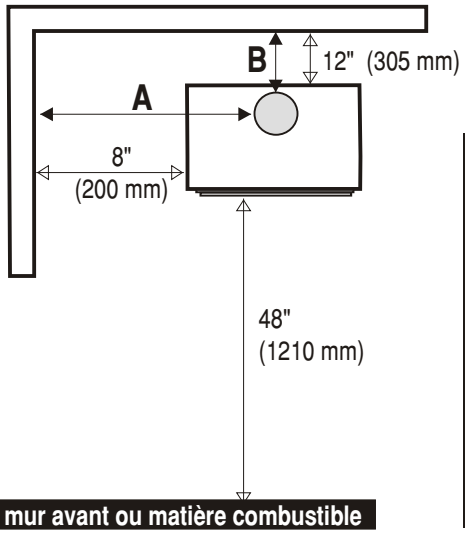

Dégagements min. des tuyaux	A		B	
5080				
6"	14-3/4"	375	15"	381
7"	14-1/4"	362	14-1/2"	368
8"	13-3/4"	349	14"	356
6080				
6"	16-1/4"	412	15"	381
7"	15-3/4"	400	14-1/2"	368
8"	15-1/4"	387	14"	356
Série 69				
6"	18-3/8"	467	15"	381
7"	17-5/8"	448	14-1/2"	368
8"	17-1/8"	434	14"	356
Série 80				
6"	20-1/4"	514	15"	381
7"	19-3/4"	502	14-1/2"	368
8"	19-1/4"	489	14"	356
		mm		mm

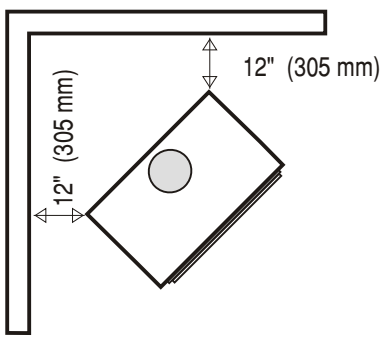

Don-Bar, 741 St-Vallier Ouest , Québec QC G1N 1E2 - Tél: (418) 686-9114 Fax: (418) 686-9117 Web: www.don-bar.com Courriel: don-bar@don-bar.com

REV. 2014-11

Lire le manuel d'installation avant de procéder à installation

Copyright © 2014 - Les Foyers Don-Bar inc.

LES FOYERS DON-BAR

SÉLECTION

MODÈLES **Série CFS**
Série CFS-R

Les 3 secrets des poêles-foyers Don-Bar

1 Premièrement et contrairement aux poêles à combustion contrôlée standards, l'air de combustion s'ajuste à deux endroits: au niveau du feu et aussi au niveau du clapet de sortie. Ce **double ajustement fait monter au maximum la température** dans la chambre à combustion permettant ainsi de maintenir la vitre propre tout en assurant une meilleure combustion.

2 Deuxièmement, comme la grande porte vitrée reste propre, **le rayonnement infrarouge** passe aisément au travers pour vous réchauffer agréablement.

3 Troisièmement, **la chaleur irradiée par le foyer est récupérée rapidement** et recirculée par convection dans la maison grâce à la deuxième paroi du foyer.

Système haute efficacité HE



Mode foyer (clapet ouvert): Idéal pour feux d'ambiance avec pare-étincelles ou pour la cuisine au BBQ.

Mode chauffage (clapet fermé): Rebrûle les gaz pour un surcroît de chaleur. Garde le verre et la cheminée propres.

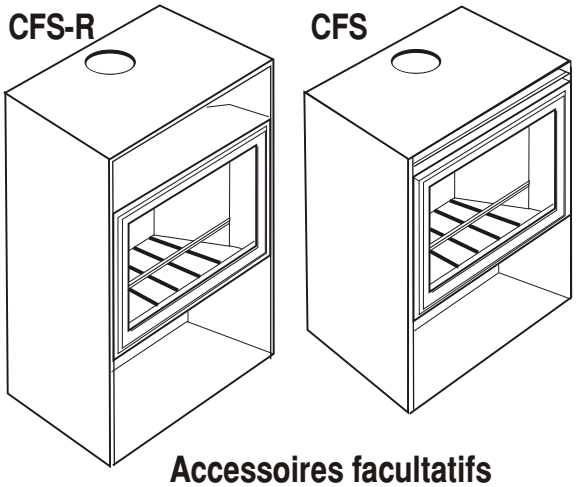

Fiche technique

VERSION	50-80	69-61	69-69 / 69-80	80-60 / 80-69
Puissance Kw/h	12	15	18	20
Puissance Btu/h	41,000	52,000	62,000	68,000
Surface chauffée	500 à 1000 pi. car.	700 à 1600 pi. car.	900 à 1800 pi. car.	1000 à 2000 pi. car.
Sortie cheminée	6" ou 7" (150/180)	6" ou 7" (150/180)	7" ou 8" (180/200)	7" ou 8" (180/200)
Bûches max.	16" (405 mm)	16" (405 mm)	20" (508 mm)	20" (508 mm)
Vision	260 po. car.	260 po. car.	400 po. car.	480 po. car.

Options: Grille BBQ. Pare-étincelles. Clapet antirefoulement. Système de chauffage pour pièce attenante. Tablette à cendres. Bac humidificateur. Prise d'air extérieur.

Accessoires facultatifs

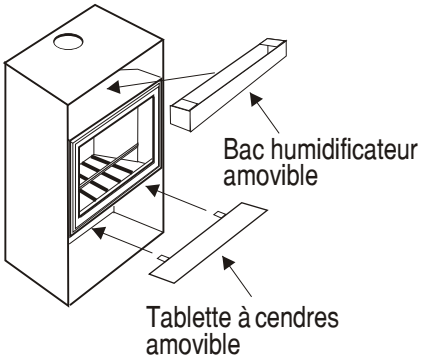

Système de chauffage facultatif pour un sous-sol ou une pièce attenante

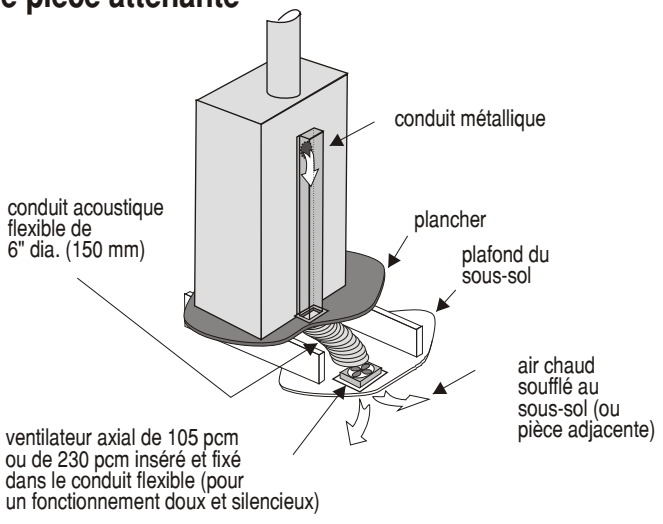
conduit métallique
conduit acoustique flexible de 6" dia. (150 mm)
plancher
plafond du sous-sol
air chaud soufflé au sous-sol (ou pièce adjacente)
ventilateur axial de 105 pcm ou de 230 pcm inséré et fixé dans le conduit flexible (pour un fonctionnement doux et silencieux)

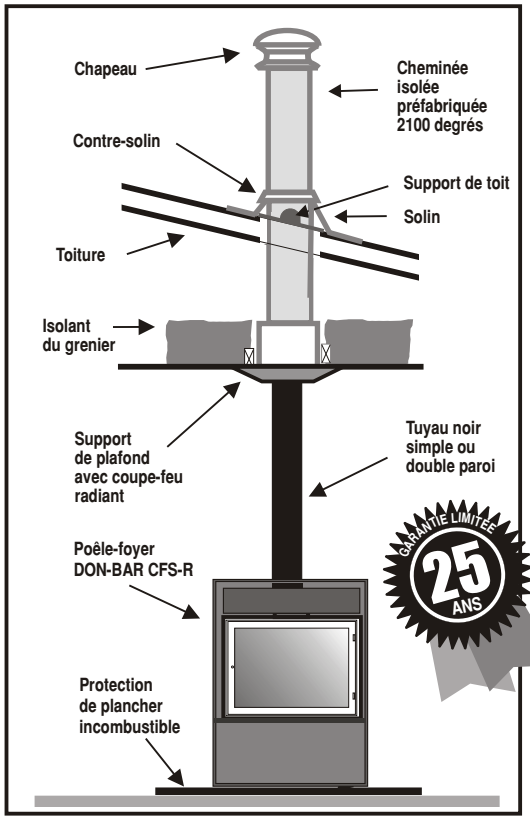

LES FOYERS DE LA SÉRIE CFS SONT HOMOLOGUÉS:
ULC S627 au Canada, UL 1482 aux États-Unis
EPA: Certifiés EPA Exempt

Don-Bar, 741 St-Vallier Ouest , Québec QC G1N 1E2 - Tél: (418) 686-9114 Fax: (418) 686-9117 Web: www.don-bar.com Courriel: don-bar@don-bar.com

REV. 2014-11

Lire le manuel d'installation avant de procéder à installation

Copyright © 2014 - Les Foyers Don-Bar inc.